




HIZLI VE KOLAY ÇÖZÜMLER

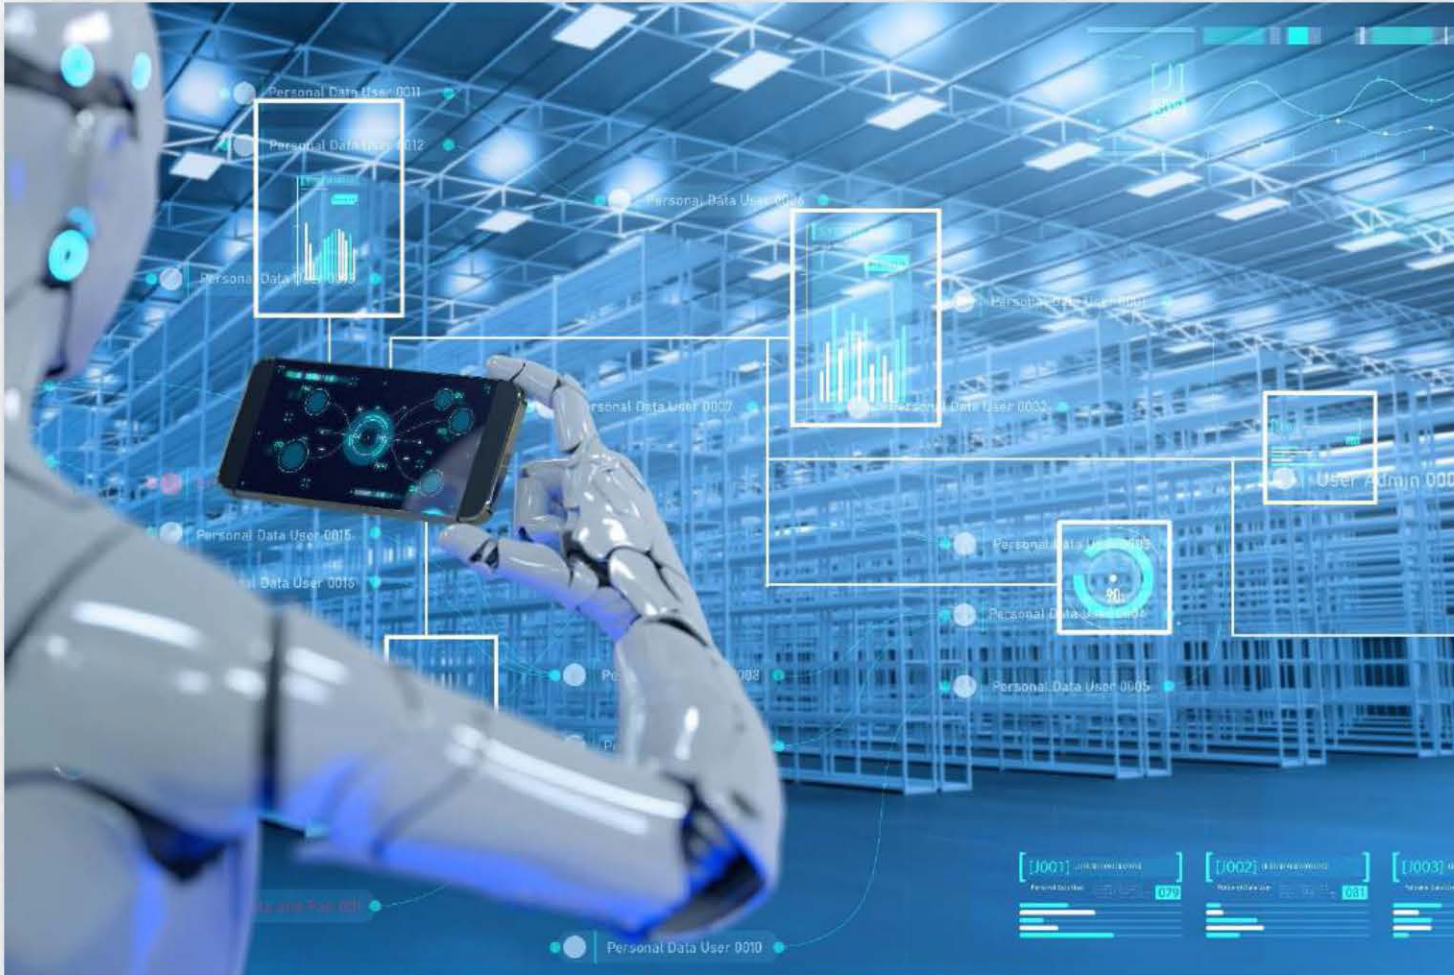

Yılların deneyimi ve uzman birikimi ile biliřim sektöründe Tanınmıř bir isim olan Timeout Biliřim, kurumsal çözümler alanında en çok tercih edilen firmalardan biridir. r.

İstanbul Anadolu yakası başta olmak üzere, Avrupa yakasında da geniş bir referans ağına sahip olan Timeout Biliřim; bilgisayar sistemleri, yazılım geliştirme ve program hazırlama konularında üstün hizmet sunmaktadır.

0216 457 87 42
0532 230 77 65
www.timeoutbilisim.com

	EL TERMİNALİ
GİYİLEBİLİR TERMİNAL	
	ENDÜSTRİYEL TABLET
PANEL PC	
	FİYAT GÖR
BARKOD OKUYUCU	
	BARKOD YAZICI
PAKETLEME MAKİNESİ	
	PC TERAZİ
FİŞ YAZICI	
	DOKUNMATİK POS PC
PARA ÇEKMECESİ	
	SARF MALZEMESİ

Newland NFT10 Pilot Pro



Android 9.0
2.0 GHz Octa-Core 64-bit İşlemci
4GB Bellek, 64GB Flaş Bellek
5.7" (1440x720) 18:9 Ekran
Capacitive touch screen, Gorilla® Glass Dokunmatik Panel
WWAN Radio, WLAN Radio, WPAN Radio, RFID, GPS,
Bluetooth 5.0
IP67 Koruma Standardı



Newland MT65 Beluga IV



Android 8.1
4 Çekirdek 1.3 Ghz Mikro İşlemci
2 GB Mobile DDR RAM, 16 GB eMMC ROM
4 İnç (800 x 480 Piksel) Renkli Dokunmatik Ekran
Wifi, Bluetooth, GPRS, GSM, GPS ve NFC İletişim
Seçenekleri
Karekod Okuyucu
IP65 Koruma Standardı



Newland MT90 Orca



Android 8.1 İşletim Sistemi
Dört Çekirdek 1.3 GHZ Mikro İşlemci
2 GB Mobile DDR RAM, 16 GB eMMC ROM
5 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
Wifi, Bluetooth, 4G/GSM, NFC ve GPS İletişim
Karekod Okuyucu
IP65 Koruma Standardı



Honeywell CK 65



Honeywell Dolphin CK65 Long Range El Terminali

Android 8.1
Qualcomm® 64-bit Snapdragon™ octa-core, 2.2 GHz
2 GB RAM x 32 GB Flash
4 inç
Wireless, Bluetooth, GSM, GPRS
1D, 2D, Long Range – UZUN MESAFE OKUYUCU
5100 mAh Li-Ion batarya
22.7 cm x 8.3 cm x 4.2 cm
544 gr
IP64 Standardı
2.4 metre beton zemine düşmeye dayanıklı



Honeywell CT45 XP



Honeywell CT45 XP Android El Terminali

Android 11 > 13 güncellenebilir -(Gelecekte 14 ve 15 desteği)
2.0GHz 8 Çekirdekli Qualcomm QCS4290/QCM4290
13 Mp Arka, 8 mp ön kamera
163 mm x 79 mm x 19.2 mm
GPS, Bluetooth 5.1, WLAN, WWAN, RFID
6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
Full HD (1920 x 1080)
5 inç
Li-Ion, 3.85 V, 4020 mAh, Quick Charge 3.0 ile 3 saatte şarj
Kılıfsız 1.8 metreden, kılıfla birlikte 2.4 metreden betona
düşmeye dayanıklı



Honeywell EDA51



Honeywell EDA51 Android

Anroid 10 işletim sistemi
1D ve 2D Tüm barkod çeşitlerini okuyabilme
4GB RAM – 64 GB Flash ROM
802.11a/b/g/n/ac Kablosuz ağ bağlantısı
IP64 dayanıklılık stadartı ve 1.2 metreden düşmeye dayanıklı
5 inch ekran genişliği ve 1280 x 720 çözünürlükte dokunmatik ekran
Li-on, 3.8 V., 4000 mAh. Batarya (12 Saat süre ile kullanıma uygun)
NFC desteği mevcut.



Honeywell Scanpal EDA52



Honeywell EDA52 Android EI Terminali

Android 11 > Android 13 güncelleme desteği Qualcomm onayına bağlı olarak hazır.
İşlemci: Qualcomm Snapdragon SM6115 4 çekirdekli 2.0GHz + 1.8GHz düşük güç tüketimli 4 Kryo çekirdeği
Bellek: 3/32 4/64 6/128 RAM/ROM opsiyonları
Genişleme yuvası: MicroSD ile 128 GB'a kadar artırılabilir hafıza desteği
Ekran: 1440x720 Gorilla Glass 5, 5.5-inch panel
Kamera: 13mp arka + 5mp ön kamera
Batarya: Çıkarılabilir 3.8 V, 4,500 mAh Li-ion batarya
Dayanım: IP67 / MIL-STD 810G askeri sınıf standartı
Barkod okuma: 1D ve 2D sembolojileri
Bluetooth 5.1



Honeywell CW45



Kompakt ve rahat giyilebilir MobilityEdge™ bilgisayar
Qualcomm QCS4290/QCM4290 sekiz çekirdekli, 2,0 GHz
133 mm x 86 mm x 14 mm ölçülerinde
Eşleştirilmiş tarayıcı aksesuarıyla veya entegre kamerayla
barkodları okuyabilir
WLAN, Bluetooth, NFC
6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
Android 12, Android 15'e garantili destekler



NEWLAND WD1



2.0GHz Octa (4) Core 64-bit CPU,
Android 9 GMS, 3 GB RAM/ 32GB ROM,
2.8 inch WVGA Gorilla Glass Ekran,
640 x 480 çözünürlük, -20°C ile 55°C
çalışma sıcaklığı, IP67 koruma,
1.2 metre düşme dayanımı,
3.300 mAh 3.8 V batarya,
Titreřim, MicroSD, 2 Tuř (güç tuřu/kilit ekranı tuřu,
kullanıcı tanımlı tuř),
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz ve 5GHz,
Bluetooth 5.0, A-GPS, 4G LTE,
13 MP Flash destekli Kamera (barkod okuma destekli),
Açısal Hız Sensörü, Jeomanyetik Sensör,
Hava Basıncı Sensörü, Hızlanma Sensörü,
Type-C Port.
(USB Kablo, Adaptör, Bilek bandı)



NEWLAND WD2



1.280 x 800 Megapixel çözünürlük,
1D ve 2D Barkod Desteęi,
Bluetooth 5.0 iletişim,
%25 minimum Baskı Kontrastı, 43 gr,
-20°C ila 50°C Çalışma Sıcaklığı, IP65 koruma,
1.5 metre düşme dayanımı,
Bluetooth BLE ve Bluetooth HID desteęi,
EasySet yapılandırma desteęi,
Sesli/LED ve titreřim bildirim desteęi,
670 mAh batarya,
10 saat kesintisiz çalışma (15 saniyede bir tarama)



Newland Speedata SD100



Newland SD80 Libra



NQUIRE 800 II/II PLUS



İşlemci Octa Core 2.0 Ghz Processor
İşletim Sistemi Android 8.1 (Oreo)
Bellek 4 GB RAM and 64 GB ROM
Genişletme MicroSD: Max. 128 GB
Kamera Rear: 13 Megapixel (Auto Focus With LED Flash)
Front: 5 Megapixel
Sensörler Standard: Geomagnetism, , acceleration light perception distance; Optional: berometer, gyroscope
10" (1200 x 1920 Pixel (WXUGA) Dokunmatik Ekran

Android 8.1 (Oreo) İşletim Sistemi
8 Çekirdek 2.0 Ghz Mikro İşlemci
4 GB RAM ve 64 GB ROM Bellek
8 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
Wifi, Bluetooth, 4G, NFC İletişim
2D Barkod Okuyucu

64Bit Windows 10 Pro İşletim Sistemi
1.44 GHz up to 1.92 GHz, 64-Bit Quad Core; Chip: Intel Atom® x5-Z8350 İşlemci
4GB RAM Bellek / 64GB ROM Flaş Bellek
8" IPS, 800 x 1280 pixels



Ntech P104



Intel Celeron/Intel Core I3/Intel I5
4GB/8GB/16GB (Opsiyonel)
64/128/256/512GB SSD, Opsiyonel HDD
10,4" Led Panel
1024x768P
10 Noktalı Kapasitif Ekran
Wifi (Opsiyonel)
4*USB / 1*LAN (2*LAN OPSİYONEL) / 1*HDMI / 1* VGA /
RS232 / RS485
DC12V 3A~5A
Windows 10/11 PRO/Enterprise



Ntech P150



Intel Core I3-5005U
DDR3 2GB/4GB/8GB (Opsiyonel)
16/32/64/128/256/512GB SSD, HDD (Opsiyonel)
15" Led Panel
1024 X 768P
10 Noktalı Kapasitif Ekran
9.7" / 12.1" LCD Müşteri Göstergesi (Opsiyonel)
Dahili Ses Kartı / Dahili Speaker
Wifi (Opsiyonel)
1*RJ45 / 4*USB / 1*LAN / 1*HDMI / 1*VGA / 1*RS232
DC 12V/2A – DC 12V/5A
7,5 kg
378*297*60.8 mm
Windows 8/10/ iot



Ntech P156



Celeron Quad-core, Intel Core i3
DDR3 2GB/4GB/8GB (Opsiyonel)
64/128/256/512GB (İsteğe bağlı yükseltme)
15,6" Led Panel
1920X1080
10 Noktalı Kapasitif Ekran
9.7" / 12.1" LCD Müşteri Göstergesi (Opsiyonel)
Dahili Ses Kartı / Dahili Speaker
Wifi (Opsiyonel)
1*LAN (2*LAN OPSİYONEL) / 4*USB / 1*LAN / 1*HDMI /
1*VGA / 1*RS232
DC 12V/2A – DC 12V/5A
6,5 kg
391*276*51 mm
Windows 10/11/Enterprise



Ntech P185



Intel® Celeron j1900/ N5095 / i5 – (Çift Çekirdek 2.50 GHz)
DDR3 4GB (İsteğe bağlı 8GB / 16 GB yükseltme)
64 Gb Msata (İsteğe bağlı yükseltme)
18.5" Led Panel
1366x768
10 Noktalı Kapasitif Ekran /
9.7" /12.1" LCD Müşteri Göstergesi (Opsiyonel)
Dahili Ses Kartı / Dahili Speaker
Wifi (Var)
2* ComPort / 4* USB 2.0 / 2* USB 3.0 / 1* LAN / 1* HDMI / 1* VGA
DC 12V/5A / DC 12V/7A
9kg
450x245x400
Windows 8/10/ iot



Ntech P215



Intel Celeron Quad-core/Core i3
DDR3 2GB/4GB/8GB Opsiyonel
16/32/64/128/256/512 GB
21.5" Led Panel
1920 x 1080
10 Noktalı Kapasitif Ekran /
9.7" /12.1" LCD Müşteri Göstergesi (Opsiyonel)
Dahili Ses Kartı / Dahili Speaker
Wifi (Opsiyonel)
1*LAN (2*LAN OPSİYONEL) / 4* USB / 1* LAN / 1* HDMI / 1*
VGA / 1* RS232
DC 12V/3A / DC 12V/5A
9 kg
534*325*52.6 mm
Windows 10/11 PRO /Enterprise



Newland NQuire 300/350



Android 4.4.2 İşletim Sistemi
1.4 Ghz Mikro İşlemci
1 GB Mobile DDR3 RAM, 4 GB Flash ROM
4,3 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
USB, Ethernet ve Wifi Bağlantı
1D / 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri
Kolay Kurulum Özelliği
Cihaz Yönetim Yazılımı
Genişlik 139,5 mm x Yükseklik 140 mm x Derinlik 61 mm
Ağırlık 403 Gram



Newland NQuire 700



İşlemci 8 Çekirdek 1.5 GHz Mikro İşlemci
Bellek 2 GB DDR3 RAM, 8 GB eMMC Flash ROM
Genişleme Yuvası MicroSD Kart (Max. 128 GB)
Sensörler Yer Çekimi Sensörü
Ses 82 dB Çift Kanal Stereo Ses
İşletim Sistemi Android 7.1 (Nougat)
Ekran Tipi 5 Noktalı Kapasitif IPS Tam
Dokunmatik Ekran
Boyut 7" (İnç)
Çözünürlük 1280 x 800 Piksel
IP Standartı IP54



Newland NQuire 1000



Android 4.4.2
İşlemci Dört Çekirdek Cortex-A9; up to 1.6GHz
RAM 2GB DDR3
Disk 8 GB eMMC / SD Card slot
LCD Ekran
10.1" WXGA, 1280*800 TFT LCD Ekran
Dokunmatik Kapasitif dokunmatik
USB 1x USB 2.0 host, type A port 1x Micro USB 2.0 port
LAN 1x RJ-45
Ses Çıkışı 1x 3.5mm Kulaklık + MIC Girişi
Boyut 252x178x24mm
Ağırlık 594 gr



Newland BS8060 Piranha



2D Bluetooth Barkod Okuyucu
Flaş Bellek 1MB
Görüntü Sensörü CMOS 752*480
Hedefleme 650nm laser diode
Boyutlar (mm) 88.0(L)×46.0(W)×24.5(H)mm
Pil Türü 3.7V 900mA rechargeable Li-ion battery
Düşme 1.2m
Sızdırmazlık IP42



Newland BS10R Sepia



Barkod/Karekod Okuyuculu
Kablosuz (Bluetooth) iletişim
Max. 30 metre aktarma mesafesi
360 Derece Dönebilen Tarayıcı Kafası
Max. 8 saat kullanım ömrü
1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı
Windows, Android ve iOS Cihazlar ile Uyumlu



Newland HR32 BT Marlin



Görüntü Sensörü 1280×800 CMOS
Boyutlar (mm) Scanner: 113.5(W)×73.3(D)×159.0(H)mm
Arayüzler RS-232, USB
Pil Türü 2200mAh lithium-ion battery
Düşme Scanner: 1.5m
Cradle: 1m
Sızdırmazlık IP42



Newland HR52 BT Bonito



Flaş Bellek $\geq 15,000$ code entries (Code 128, 20 bytes)
Görüntü Sensörü 1280x800 CMOS

Boyutlar (mm) Scanner: 95.5(L)x77.5(W)x172.5(H)mm

Ağırlık 227g

Arayüzler RS-232, USB

Çalışma Sıcaklığı -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Depolama Sıcaklığı -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Nem 5% to 95% (non-condensing)

Elektrostatik Deşarj (ESD) ± 15 kV (air discharge), ± 8 kV (direct discharge)

Düşme Scanner: 1.8m. Cradle: 1.0m

Sızdırmazlık IP54



Zebra Symbol LI4278



Boyutlar

5.63 in. Y x 5.86 in. G x 3.81 in. D

14.3 cm Y x 14.9 cm G x 9.7 cm D

Ağırlık 500 gram

Renk Geceyarısı Siyahı

Muhafaza IP52

Okuma Özelliği 1 boyutlu, 2 boyutlu ve PDF417

Tarama Teknolojisi Dizi Görüntüleyici



Zebra Symbol LS2208



Boyutlar

6 inç Y x 2.5 in. G x 3.34 in. D 15.2 cm H x 6.3 cm W x 8.4 cm

Ağırlık 5.29 oz/150 gm

Renk Kasa Alanı Beyaz veya Alacakaranlık Siyahı

Muhafaza IP30

Düşme Dayanıklılık Birim, beton üzerine 5 ft./1.5 m'den tekrar tekrar gerçekleştirilen düşüşlerde bile normal olarak çalışmaya devam eder.

Barkod Okuma Lazer

Okuma Özelliği 1 Boyutlu



Zebra Symbol DS7708



Boyutlar

5.63 in. Y x 5.86 in. G x 3.81 in. D

14.3 cm Y x 14.9 cm G x 9.7 cm D

Ağırlık 500 gram

Renk Geceyarısı Siyahı

Muhafaza IP52

Deşifre Özelliği 1 boyutlu, 2 boyutlu ve PDF417

Tarama Teknolojisi

Dizi Görüntüleyici



TSC TTP 244CE



Baskı Metodu Termal Transfer
Baskı hızı 102 mm/sn
Baskı genişliği 108 mm(maks)
Çözünürlük 203 dpi
Ağırlık 2,3 kg
Hafıza RAM 8 MB(ops: 32MB)
Flash ROM 4 MB(ops: 8MB)
Arayüz USB, Ethernet, RS-232
Arayüz Opsiyonel Bluetooth, Wi-Fi



Honeywell PC42T



En 226 mm x Boy 297 mm x Derinlik 117 mm
Ağırlık 2.5 kg
Çalışma Sıcaklığı + 5 °C ila + 40 °C
Saklama Sıcaklığı -40°C 'dan 60°C
Ücretsiz Yazılımlar Printer Command Languages
Drivers
Character Sets
Min Ribbon Genişliği 25.4 mm
Max Ribbon Genişliği 109.2 mm
Ribbon Uzunluğu 25.4 mm core: 300.0 m
12.7 mm core: 75.0 m
Max Ribbon Dış Çapı 68.0 mm



Zebra GK420



Baskı Genişliği 4.09"/104 mm
Baskı Çözünürlüğü 203 dpi/8 dots per mm
Maksimum Baskı Hızı 5"/127 mm per second (203 dpi)
Medya Sensörleri Standard: Fixed reflective and transmissive sensors
İletişim Yöntemleri RS-232 auto-sensing Serial interface, DB-9 USB V1.1, bi-directional



Citizen CL-S6621



Yazıcı Teknolojisi Termal Transfer + Direk Termal
Çözünürlük 203 dpi
Yazma Hızı (maksimum) Saniyede 6 inç (150 mm/s)
Yazdırma Genişliği
(maksimum) 6 inç (168 mm)
Medya Genişliği (min'den
maks'a) 2 ila 7 inç (50 ila 178 mm)
Rulo Boyutu (maks.),
Çekirdek Boyutu İç çap 5 inç (125 mm) Çekirdek boyutu 1 ila 3 inç (25,4 ila 76 mm)



Citizen CL E-720



Baskı Genişliği: Max. 104 mm baskı genişliği
Baskı Hızı: max. 200 mm /saniye
Bellek: 32MB DRAM, 4MB Flash Bellek
Bağlantı: USB 2.0 (Full Speed) Port, 10/100 Ethernet with LinkServer™
Emülasyon: Cross-Emulation™ – automatic switching between Zebra® ZPL-II® ve
Datamax® I-Class®, DMX400 Zebra® ZPL-II®
Sürücü Desteği: Windows ve macOS
Kasa: Hi-Open™ Metal Güvenlikli Kasa
Genişlik: 250 mm x Yükseklik: 261 mm x Uzunluk: 458 mm
Ağırlık: 11 KG



TSC ALPHA 3R



3" (72 mm) Geniřlik
102 mm/sn Hız, 203 Dpi
Seri/USB, Bluetooth, Wi-Fi
1.5 Mt.Düşme Dayanıklılığı
2500 mAh Batarya
Windows/Android/iOS desteęi



TSC ALPHA 4L



4" (104 mm) Geniřlik
102 mm/sn Hız, 203 Dpi
Seri/USB, Bluetooth, Wi-Fi
1.5 Mt.Düşme Dayanıklılığı
5800 mAh Batarya
Windows/Android/iOS desteęi



Zebra ZT410



Termal transfer ve direkt termal baskı
Maks. Baskı Geniřlięi: 104mm
Medya Rulo Geniřlięi: 114mm
Maks. Medya Rulo D. apı: 203mm
Medya İ apı: 76mm, Maks. Ribon Uz.: 450 m
özünürlük: 203, 300, 600 dpi
Hafıza: 256 MB RAM / 512 MB ROM
Baskı Hızı: 356 mm/sn
İletişim: USB 2.0, RS-232 Seri, Paralel, 10/100 Ethernet, Bluetooth 2.1, USB Host, Wi-Fi
Uygulama Dilleri: ZPL, EPL, dięerleri
RFID Desteęi: EPC Gen 2 V1.2/ ISO 18000-6C ile uyumlu etiketleri destekler



Zebra ZT411



Termal veya Termal Transfer baskı
Baskı Hızı: 356 mm/sn
Baskı Geniřlięi : 104 mm
özünürlük: 203 dpi
Bellek: 256 MB Flash, 512 MB DRAM
Seri, Ethernet, USB, Bluetooth baęlantı
Paralel, 802.11 a/b/g/n opsiyonu
RFID opsiyonu (UHF EPC Gen 2 V1.2/ ISO 18000-6C uyumu)
Metal kasa, LCD kontrol paneli
Boyutlar: 269mm x 324mm x 277mm
Aęırlık: 16.33 kg



Honeywell PD45S



Doğrudan Termal ve Termal aktarmalı modeller
Renkli dokunmatik ekran veya LCD ekranlı modeller
200 mm / sn baskı hızı
128 Mb Flash Rom / 128 Mb SDRAM
203 dpi, 300 dpi baskı kafası seçenekleri
RS232 (seri), USB ve Ethernet bağlantı
Birçok uyumlu uygulama (Teklynx Labelview, Bartender, Nice Label)



Honeywell PM45



Kısıtlı dar alanlar için fiziksel olarak küçük PM45c kompakt model seçeneği
Doğrudan Termal ve Termal aktarmalı modeller
Renkli dokunmatik ekran veya Simge göstergeli modeller
350 mm / sn yüksek baskı hızı
512 Mb Flash Rom / 256 Mb SDRAM
203 dpi, 300 dpi, 406 dpi ve 600 dpi baskı kafası seçenekleri
RS232 (seri), USB ve Ethernet bağlantı
Birçok uyumlu uygulama (Teklynx Labelview, Bartender, Nice Label)



TSC MH340T



Akıllı Termal Kontrol " Yazdırma Teknolojisi
356 mm (14")'e varan Yazdırma Hızı
4.3" Renkli Dokunmatik LCD panel , 6-Tuş
Küçük Etiket Sıyrıcı - 0.5 inç uzunluğa kadar (Ops.)
8" OD Tam Sarım İç Sarma Ünitesi (Ops.)
203 dpi, 300 dpi ve 600 dpi Çözünürlük Seçeneği
600 mt Ribon Desteği
Ribon Kapasitesi ve Etiket Sonu İzleme Uygulaması
TSPL-EZ Firmware ile Kolay ve Pratik Kullanım
Opsiyonlar: GIOP, Bluetooth, 802.11 a/b/g/n, Sıyrıcı, Kesici



TSC TTP 344m Pro



Güçlü 32 bit RISC işlemci
Plug-n-play kolaylığı için TSPL-EZ™ firmware
6 düğmeli menüler içeren geniş LCD ekran
Şerit kapasitesi izleme aracı
600 metre şerit kaynağı
Ethernet, USB 2.0, USB host, seri ve paralel bağlantı standarttır
Saniyede 152 mm'ye (6") kadar. baskı hızı
300 dpi çözünürlük



Citizen CL-S703



Direkt Termal & Termal Transfer Baskı
Yüksek Hızlı (saniyede ikinci / 8 inç başına 200mm)
Ekstra Bir Toplayıcı (CL-S703R) ve Soyucu İerir
Dayanıklı Tasarım / 0,250mm kadar kağıt kalınlığı
ok Byk Medya Kapasiteli - 8 in (200mm) kadar ruloları alır
Dikey Aılması, Ayak İzi ve Gvenli Kapanma Hibir Artıř Hi-Open durum
Dřk Yer Gereksinimi - G Kaynağı Entegre Temiz İř İstasyonu Saėlar
l Arabirim USB / LAN / Wifi
İřletim Sistemleri Windows XP, Vista, 7 ve 8



Bizerba B2



Paketleme makinesi B2 - esnek ve ekonomik

Streç folyo paketleme makinesi B2, taze ürünleri en iyi kalitede paketlemek için dükkan içindeki en uygun çözümdür. Otomatik paketleme (B2-23) için ihtiyaca göre veya etiketleyici ve teraziyle tam entegre sistem (B2-25) olarak. Entegre paket tanımı, çok sayıda ürün çeşidi ve paket boyutu olduğunda mükemmel sonuçlar sunar: müşterilerinizin beğenisini toplayan cazip ve güvenli bir şekilde paketlenmiş ürün.

Tek bir sistemle birçok farklı taze ürünü paketleyin, örneğin et, balık, sucuk, peynir, meyve ve sebze. Ürün ebatlarında da esnek olursunuz: Entegre paket tanıma, boyutu algılar ve böylece streç folyoyla güvenli ve kapsamlı bir paketleme sunar. Görünür sonuç: cazip, neredeyse kırışksız bir ürün sunumu. Paketleme makinesinin yerini seçerken büyük bir özgürlüğe sahipsiniz: Kompakt yapı şekli sayesinde (terazisi ve etiketleyicisi entegre olan modelde B2-25 de) B2 için çok az yer gerekir. Tezgah terazilerinde de kullanılan RetailPowerScale yazılımı sayesinde mevcut bilgi işlem altyapısına entegrasyon çok kolay gerçekleştirilir.


Kullanım alanı

Süpermarketlerin hazırlık odası

Kasaplar

Taze ürünlerin diğer üretim tesisleri, örneğin küçük meyve ve sebze üretim tesisleri, peynir imalathaneleri (kapla paketleniyorsa) ve yemekhaneler

Bizerba VSI T

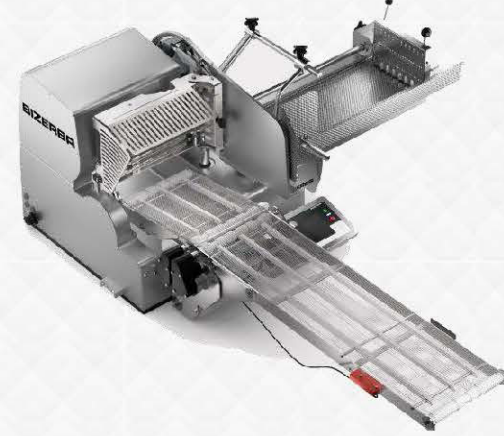

Endüstriyel dilimleme makinesi VSI T

Endüstriyel kullanımda esneklik ve maliyet etkinliği için entegre hedef ağırlık kontrollü hijyenik, tam otomatik dilimleme makinesi.

Endüstriyel üretim için tasarlanan tam otomatik kesim makinesi VSI T, üretim hatlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Emotion® teknolojisi sayesinde minimum enerji tüketimiyle yüksek kesme performansı. Entegre eğim kontrolü sayesinde, doğal olarak yetiştirilen ürünleri bile her porsiyonda istenilen hedef ağırlığında kesebilirsiniz. Aynı ağırlıktaki paketlerin aşırı doldurulmasını önler ve verimliliğinizi artırır. VSI T, modern ve güvenli bir kullanım için sezgisel bir dokunmatik ekrana sahiptir.

Kullanım alanı

Daha küçük üretim miktarları ve sınırlı alanlar için paketleme makinesi olan hat çözümleri için idealdir

5 parçalı bant, kesilmiş ve paketlenmiş porsiyonların doğrudan ambalajlara veya tabaklara manuel olarak işlenmesi için mükemmeldir

Bizerba KH II 800 Pro



PC Terazi KH II 800 Pro

Tamamen esnek olduğunuz modern teknoloji. Güçlü Intel® Quad Core işlemci ve büyük ana bellek sayesinde daha yüksek performans.

Tezgah terazisi KH II 800 Pro, size modern şarküteri tezgahı için işlevler sunar: Mallarınızı tartabilir, etiketleyebilir, müşterileri bilgilendirebilir ve tahsilat yapabilirsiniz. Opsiyonel 12,1" büyüklüğünde kullanışlı müşteri ekranı aracılığıyla bilgi verin, reklam içeriği yayınlayın ve çapraz satış kampanyalarını duyurun. Kasa çekmecesi ile birlikte, tezgah terazisi verimli bir kasa çözümü olur.

Güçlü ve açık PC platformu size yüksek performans sunar: Büyük ana bellek, yeni özellikler veya özel talepler uygulayabileceğiniz gerekli yere sahiptir. Üçüncü taraf yazılımları kolayca kullanılabilir. Terazinin ergonomik tasarımından yararlanın, ör. Easy Load yazıcı ile kolay kağıt değişimi. Aşınan parçaları neredeyse aletsiz olarak değiştirin.

Kullanım alanı

Self servis
Fiyat etiketleme/Ön paketleme
Multimedya uygulaması (Reklam içeriği/Çapraz satış)
Kasa



Sam4s Giant 100D



Baskı Türü Termal Çizgi Baskı
Baskı Hızı 250mm/s
Baskı Genişliği Maks. 80.0mm
Bağlantı Portları Ethernet + USB + Seri
Emülasyon EPSON.STAR
Ağırlık 1.0 Kg
Boyut 131 x 155 x 133 mm



XPrinter Q800



Termal Fiş yazıcı
Baskı yöntemi : Direk termal
Yazdırma hızı: 200mm/sn
Ara yüz : Seri + Usb + Ethernet
Rulo kağıt: 80mm
Kağıt kalınlığı: 0.06-0.08mm
Ara yüz : Seri/Usb/LAN
Ağırlık: 1.3kg
Çalışma ortamı: 0-45°C , Nem (10-80%)



Quatronic P650/P750



Bağlantı Portları 1xBluetooth
Bağlantı Portları 1xWiFi
Ekran Tipi 15.6
Maksimum Çözünürlük 1920*1080
Dokunmatik Ekran Multitouch Ekran
İşlemci Intel® Celeron® Quad Core J1900 2.0Ghz
Dahili Bellek 4 GB
Dahili Disk Kapasite 64 GB
Bağlantı Portları 1xMic, 1xRJ9, 1xSpeaker, 1 x RJ11, 4xUSB 2.0



Quatronic P900



İşlemci Intel i5 4200U
Dahili Bellek 8 GB
Dahili Disk Kapasite 128 GB
Bağlantı Portları 6*USB port, 1*COM1, 2*Serial, 1*VGA 1*HDMI, 1*lan, Audio, 6xUSB,
1xCOM, 2xSerial, 1xVGA, 1 x HDMI, 1xLAN, 1 x Ses Girişi
Ekran Tipi 19" Kapasitif Dokunmatik Ekran
Maksimum Çözünürlük 1280*1024



Sam4s Forza 135



Intel Core i5 Cpu, DDR3 Ram,
10.1", 15", 15.6", 18.5" Ana
Ekran Seçenekleri
2 satır Lcd, 9.71", 10.1", 15"
Müşteri ekranı Seçenekleri
Altın-Siyah ve Gümüş-Beyaz Renk Seçeneği
Opsiyonel : (Kart Okuyucu)



Tysso 3515



Düşük Güç Tüketimi Bay Trail Celeron J1900 (2.0 GHz)
DDR3L RAM modülü (1 ~ 8G)
15 inç Tam Düz LCD monitör
Dokunmatik Ekran: 5 Tellli Dirençli veya Projektif Kapasitif
(Çoklu Dokunma desteği)
Fansız Soğutma Sistemi
Yerleşik 80 mm 250 mm / sn Yüksek Hızlı termal makbuz
yazıcısı
Modüler Arka Montaj Müşteri Ekranı
İsteğe Bağlı İkincil Ekran (8 ", 10.4" ve 15 "seçilebilir)
Modüler MSR ve i-Button
Gigabit LAN Bağlantı Noktası
Çok yönlü G / Ç desteği: USB 2.0 / RS-232 / RJ-11 / RJ-45
... vb.
Dayanıklı Alışım Uzun Tasarrufu Tabanı



Jetview JPC 602W



15.6-inch Ekran
Arka Ekran 10-inch (Opsiyonel)
i5 4. Nesil İşlemci
4Gb DDR3 RAM
128 GB SSD HDD
15.6" Samsung Led Ekran
1366 x 768 Çözünürlük
12V/5A Adaptör
1 x VGA
1 x LPT, 2 x PS/2
1 x Lan, 4 x USB
Yüksek Hassasiyetli Dokunmatik Ekran
460 mm x 350 mm x 530 mm



4/8 Orta Boy



Tüm POS yazar kasalarla uyumlu orta boy para çekmecesi
41 x 42 x 10 cm
4 banknot – 8 bozuk para



5/8 Büyük Boy



Tüm POS yazar kasalarla uyumlu büyük boy para çekmecesi
46 x 46 x 10 cm
3 pozisyonlu manuel kilit
5 banknot – 8 bozuk para



Nano Mini Pc 3



İşletim Sistemi Windows / Linux / FreeDOS
Chipset İşlemciye uygun tümleşik yonga
İşlemci Intel Core i3 2.0 Dual Core 3MB Cache
Bellek 4 GB DDR3 / 8 GB DDR3
Depolama 120 GB SSD (240GB / 512GB MSATA SSD Destekler)
Ekran Kartı Intel HD 5500 Graphics
Ses Realtek ALC662 / 2 kanallı Yüksek Tanımlı Ses
Network 1 x 10/100/1000 Gigabit Intel Chipset LAN Wake
On Lan desteği 802.11bgn Wireless Lan (Opsiyonel)



Ubiquiti Ubnt Unifi



Anten Sayısı : Mimo
Kablosuz Bağlantı Hızı : 867Mbps
Poe : Var
Port Sayısı : 1 Port
Anten Gücü : 3dBi
Çalışma Modu : Acces Point



GODEX T10 Etiket Sarıcı



Otomatik hız kontrolü
Etiketlerin iç veya dış sarım olarak kullanılması
203 mm etiket rulo dış çapı
Her marka barkod yazıcı ile kullanılabilir.



Termal Rulo Kağıt



Baskılı Rulo



Wax / Wax Resin Ribbon



Resin Ribbon



Renkli Ribon



Barkod Cihazına göre Ribbon



Barkod Etiketleri



Baskılı Etiketler



Terazi Etiketleri

